






# HANDLEIDING MASTER ADVANCED

Enkel systeem

VAREL ALARM  
info@varelalarm.be  
Tel: 011231288



### Inschakelen met code/Badge

- CODE OF BADGE +  → Volledig IN
- CODE OF BADGE +  → Gedeeltelijk IN 1
- CODE OF BADGE +  → Gedeeltelijk IN 2

Opm: Indien de functie **snelinschakel** modus is geactiveerd! Moeten we **ENKEL** een van de volgende toetsen drukken  ,  ,  om in te schakelen!

### Uitschakelen met code/Badge

CODE OF BADGE → Uitschakelen van het systeem

### Overval alarm activeren via klavier

CODE "laatste cijfer + 1"



Bv: 123456 = gewone code  
123457 = Overval code

**OF**


- Druk toets  + 

### Uitschakelen van een ALARM


CODE OF BADGE → Uitschakelen van het systeem

Opm : Na het uitschakelen toont de display welke alarmen het systeem hebben geactiveerd ! Deze melding verdwijnt automatisch na 1 min of na het drukken op een van de volgende toetsen  of 



## Info laatste alarmen

- Druk 2 x   
Laatste alarm(en) wordt weergegeven

## Info Actief & storing

- Druk 2 x   
Alle open zones en/of storingen worden weergegeven

## Resetten van een brandalarm

- Schakel het alarmsysteem uit met de code/badge
- Houd toets  en  samen ingedrukt om de branddetector(en) te resetten

Opm: - De branddetectoren kunnen door nog aanwezige rook, dampen of vervuiling van de filter terug in alarm komen, Stel in dit geval de reset uit!

- Het betreffende systeem kan enkel ingeschakeld worden als de branddetectoren zijn gereset!



## Overzicht


### Functietoetsen:

A = .....

B = .....

C = .....

 +  = Brandreset

 +  = U/D Varel

 = .....

 = .....

## Gebruikersmenu

### Toegang tot gebruikersmenu

 + CODE + 

### Gebruikersmenu

1. Ingang overbruggen
2. Ingangen + toestellen blokkeren
3. Toon Logboek
4. Paneelstatus
5. PIN wijzigen
6. SMS&Sprak
7. Gebruikers
8. Service
9. Kalender


→  om te navigeren door de menu's

→  toets om te accepteren

→  om een stap terug te gaan / Annuleren

Opm: Afhankelijk van het type gebruiker kunnen sommige menu's niet beschikbaar zijn!

## 1. Ingangen overbruggen

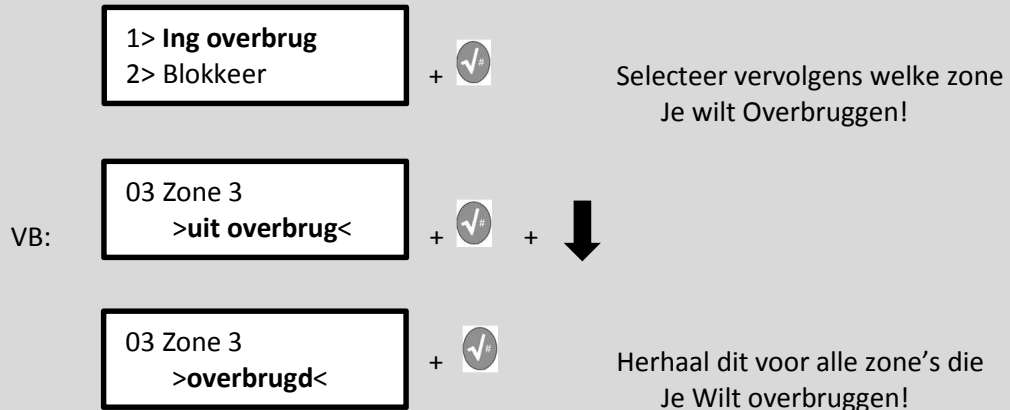

Verlaat nu het menu en schakel het systeem in!

## 2. Ingangen + toestellen blokkeren



Verlaat nu het menu!

Opm: Bij de eerstvolgende inschakeling verschijnt de melding, ingang geblokkeerd. Druk nogmaals  om in te schakelen!

### 3. Logboek

3> Toon logboek  
4> Paneelstatus



1> Alle  
2> Verplicht



- Nu kunnen we door het logboek scrollen met de navigatietoetsen!
- Druk ENTER voor extra info (zoals: Tijd, Datum, enz...).

### 4. Paneelstatus

4> Paneelstatus  
5> Pin wijzigen



1> Verstoorde ing  
4> Alarmen  
3> Storingen



→ Kies een van 3 opties om de huidige  
Systeem meldingen te bekijken.

### 5. Eigen PIN-code wijzigen

5> PIN wijzigen  
6> SMS & Spraak



1> PIN-code  
>\*\*\*\*\*<



3>Nieuwe PIN  
>123456<



VB:

OPM: In dit menu kan je enkel je eigen PIN-code wijzigen!!





## 7. Gebruikers wijzigen/Toevoegen

7> Gebruiker  
8> Service



→ Kies nu Gebr toevoegen OF een bestaande gebruiker

00> Gebr toevoegen  
02> Supervisor

VB:



→ Automatisch wordt nu de eerstvolgende gebruiker toegevoegd!

Kies een van de  
Volgende opties!

1> Gebruikersnaam  
>Gebruiker XX<

→ Geef hier de gebruiker een naam

2> PIN wijzigen  
>>>

→ Wijzig hier de PIN-code van de gebruiker

3> Gebr. kaart  
>>>

→ Leer hier de Badge/gebruikerskaart aan

4> FOB's  
>>>

→ Leer hier de FOB's aan

5> Taal  
Nederlands BE

→ Wijzig hier de Taal van de Gebruiker

6> Gebr. Groepen  
>>>

→ Wijs hier de gebruikergroep(en) toe.

LET op: Minstens 1 gebruikersgroep toewijzen!

7> SMS & Spraak  
>>>

→ Instellen gebruikers telefoonnummer en activeren of deactiveren SMS meldingen en controle

8> Gebr. Wissen  
>>>

→ Wissen van een gebruiker

Opm: Bevestigen =

Stap terug =

## Gebruikers groepen

Wijs een of meerdere van deze gebruikersgroepen toe aan een gebruiker

02>Hoofdgebruiker

03>Gebruiker

....>

....>

15>SMS reporting

16>SMS control

## 8. Service

8> Service  
9> Kalender



1> Datum&Tijd  
2> Looptest  
3> Handmatige test  
4> Sirene test  
5> Communicatie  
6> Deurbel  
7> Trigger status

- Wijzig hier de datum en tijd
- Test hier elke ingangszone M.b.v de looptest
- Stuur hier een testmelding naar de ontvanger(s)
- Voer een uitgangentest uit
- Communicatie met PC
- Zet de deurbel actief/niet actief
- Controleer hier de status van de triggers

## 9. Kalender

9> Kalender



1> Overzicht >>>  
2> Acties >>>  
3> Actie lijsten >>>  
4> Uitzonderingen >>>  
5> Tijdschema >>>

- Dit geeft een overzicht van alle automatische tijdsfuncties
- Pas hier de acties aan
- Pas hier de actielijsten aan
- Vul hier de vakantiedagen/uitzonderingen in
- Pas hier de tijdschema's aan

Opm: Voor het aanpassen van tijdschema's is de nodige kennis vereist! Indien deze niet aanwezig is gelieve de tijdschema's door Varel te laten wijzigen!