












HANDLEIDING MASTER ADVANCED

Meerdere gebieden

VAREL ALARM
info@varelalarm.be
Tel: 011231288



Inschakelen met code/Badge

- CODE OF BADGE +  +  +  → Volledig IN gebied 1
- CODE OF BADGE +  +  +  → Gedeeltelijk IN 1 gebied 1
- CODE OF BADGE +  +  +  → Gedeeltelijk IN 2 gebied 1

Opm: Indien de functie **snelinschakel modus** is geactiveerd! Moeten we bovenstaande procedure aanhouden, maar dan zonder het drukken van de CODE OF BADGE.

Dus enkel  ,  ,  + nummer gebied + 

Uitschakelen met code/Badge



CODE OF BADGE +  +  → Uitschakelen gebied 1

Overval alarm activeren via klavier

CODE "laatste cijfer + 1"



Bv: 123456 = gewone code
123457 = Overval code

OF


- Druk toets  + 

Uitschakelen van een ALARM


- CODE OF BADGE +  +  → Uitschakelen alarm gebied 1

Opm : Na het uitschakelen toont de display welke alarmen het systeem hebben geactiveerd ! Deze melding verdwijnt automatisch na 1 min of na het drukken op een van de volgende toetsen  of 



Info laatste alarmen

- Druk 2 x 
Laatste alarm(en) wordt weergegeven

Info Actief & storing

- Druk 2 x 
Alle open zones en/of storingen worden weergegeven

Resetten van een brandalarm

- Schakel het alarmsysteem uit met de code/badge
- Houd toets  en  samen ingedrukt om de branddetector(en) te resetten

Opm: - De branddetectoren kunnen door nog aanwezige rook, dampen of vervuiling van de filter terug in alarm komen, Stel in dit geval de reset uit!

- Het betreffende systeem kan enkel ingeschakeld worden als de branddetectoren zijn gereset!



Overzicht


Functietoetsen:

A =

B =

C =

 +  = Brandreset

 +  = U/D Varel

 =

 =

Gebruikersmenu

Toegang tot gebruikersmenu



Gebruikersmenu

1. Ingang overbruggen
2. Ingangen + toestellen blokkeren
3. Toon Logboek
4. Paneelstatus
5. PIN wijzigen
6. SMS&Sprak
7. Gebruikers
8. Service
9. Kalender


→  om te navigeren door de menu's

→  toets om te accepteren

→  om een stap terug te gaan / Annuleren

Opm: Afhankelijk van het type gebruiker kunnen sommige menu's niet beschikbaar zijn!

1. Ingangen overbruggen

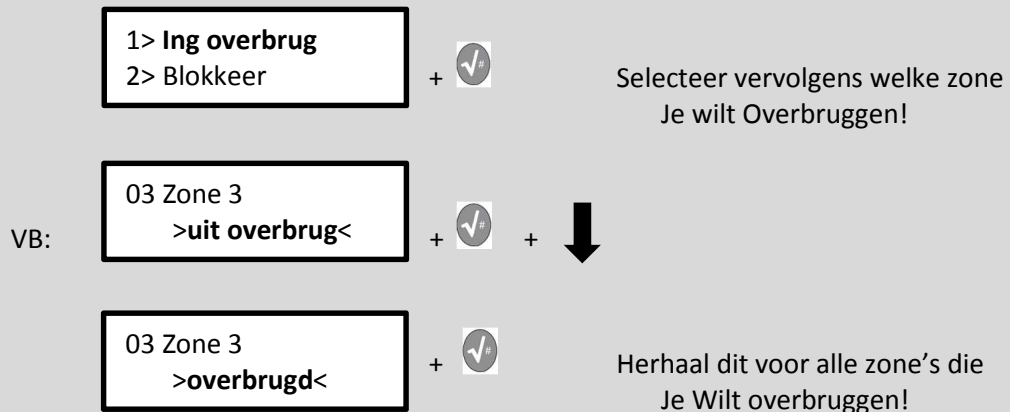


Verlaat nu het menu en schakel het systeem in!

2. Ingangen + toestellen blokkeren



Verlaat nu het menu!

Opm: Bij de eerstvolgende inschakeling verschijnt de melding, ingang geblokkeerd. Druk nogmaals

 om in te schakelen!

3. Logboek

3> Toon logboek
4> Paneelstatus



1> Alle
2> Verplicht



- Nu kunnen we door het logboek scrollen met de navigatietoetsen!
- Druk ENTER voor extra info (zoals: Tijd, Datum, enz...).

4. Paneelstatus

4> Paneelstatus
5> Pin wijzigen



1> Verstoorde ing
4> Alarmen
3> Storingen



→ Kies een van 3 opties om de huidige
Systeem meldingen te bekijken.

5. Eigen PIN-code wijzigen

5> PIN wijzigen
6> SMS & Spraak



1> PIN-code
>*****<



3>Nieuwe PIN
>123456<



VB:

OPM: In dit menu kan je enkel je eigen PIN-code wijzigen!!

7. Gebruikers wijzigen/Toevoegen

7> Gebruiker
8> Service



→ Kies nu Gebr toevoegen OF
Een bestaande gebruiker

00> Gebr toevoegen
02> Supervisor

VB:



→ Automatisch wordt nu de eerstvolgende
gebruiker toegevoegd!

Kies een van de
Volgende opties!

1> Gebruikersnaam
>Gebruiker XX<

→ Geef hier de gebruiker een naam

2> PIN wijzigen
>>>

→ Wijzig hier de PIN-code van de gebruiker

3> Gebr.kaart
>>>

→ Leer hier de Badge/gebruikerskaart aan

4> FOB's
>>>

→ Leer hier de FOB's aan

5> Taal
Nederlands BE

→ Wijzig hier de Taal van de Gebruiker

6> Gebr. Groepen
>>>

→ Wijs hier de gebruikergroep(en) toe.

LET op: Minstens 1 gebruikersgroep toewijzen!

7> SMS & Spraak
>>>

→ Instellen gebruikers telefoonnummer en activeren
Of deactiveren SMS meldingen en controle

8> Gebr. Wissen
>>>

→ Wissen van een gebruiker

Opm: Bevestigen =

Stap terug =

Gebruikers groepen

Wijs een of meerdere van deze gebruikersgroepen toe aan een gebruiker

02> Hoofdgebruiker

03> Gebruiker

....>

....>

15> SMS reporting

16> SMS control

8. Service

8> Service
9> Kalender



1> Datum&Tijd
2> Looptest
3> Handmatige test
4> Sirene test
5> Communicatie
6> Deurbel
7> Trigger status

- Wijzig hier de datum en tijd
- Test hier elke ingangszone M.b.v de looptest
- Stuur hier een testmelding naar de ontvanger(s)
- Voer een uitgangentest uit
- Communicatie met PC
- Zet de deurbel actief/niet actief
- Controleer hier de status van de triggers

9. Kalender

9> Kalender



1> Overzicht >>>
2> Acties >>>
3> Actie lijsten >>>
4> Uitzonderingen >>>
5> Tijdschema >>>

- Dit geeft een overzicht van alle automatische tijdsfuncties
- Pas hier de acties aan
- Pas hier de actielijsten aan
- Vul hier de vakantiedagen/uitzonderingen in
- Pas hier de tijdschema's aan

Opm: Voor het aanpassen van tijdschema's is de nodige kennis vereist! Indien deze niet aanwezig is gelieve de tijdschema's door Varel te laten wijzigen!